


PROJEKT REWITALIZACJI PARKU PRZY PL. WOLNOŚCI W ŻUROMINIE, NA DZIAŁKACH 2112/1 - PROJEKT ZAMIENNY

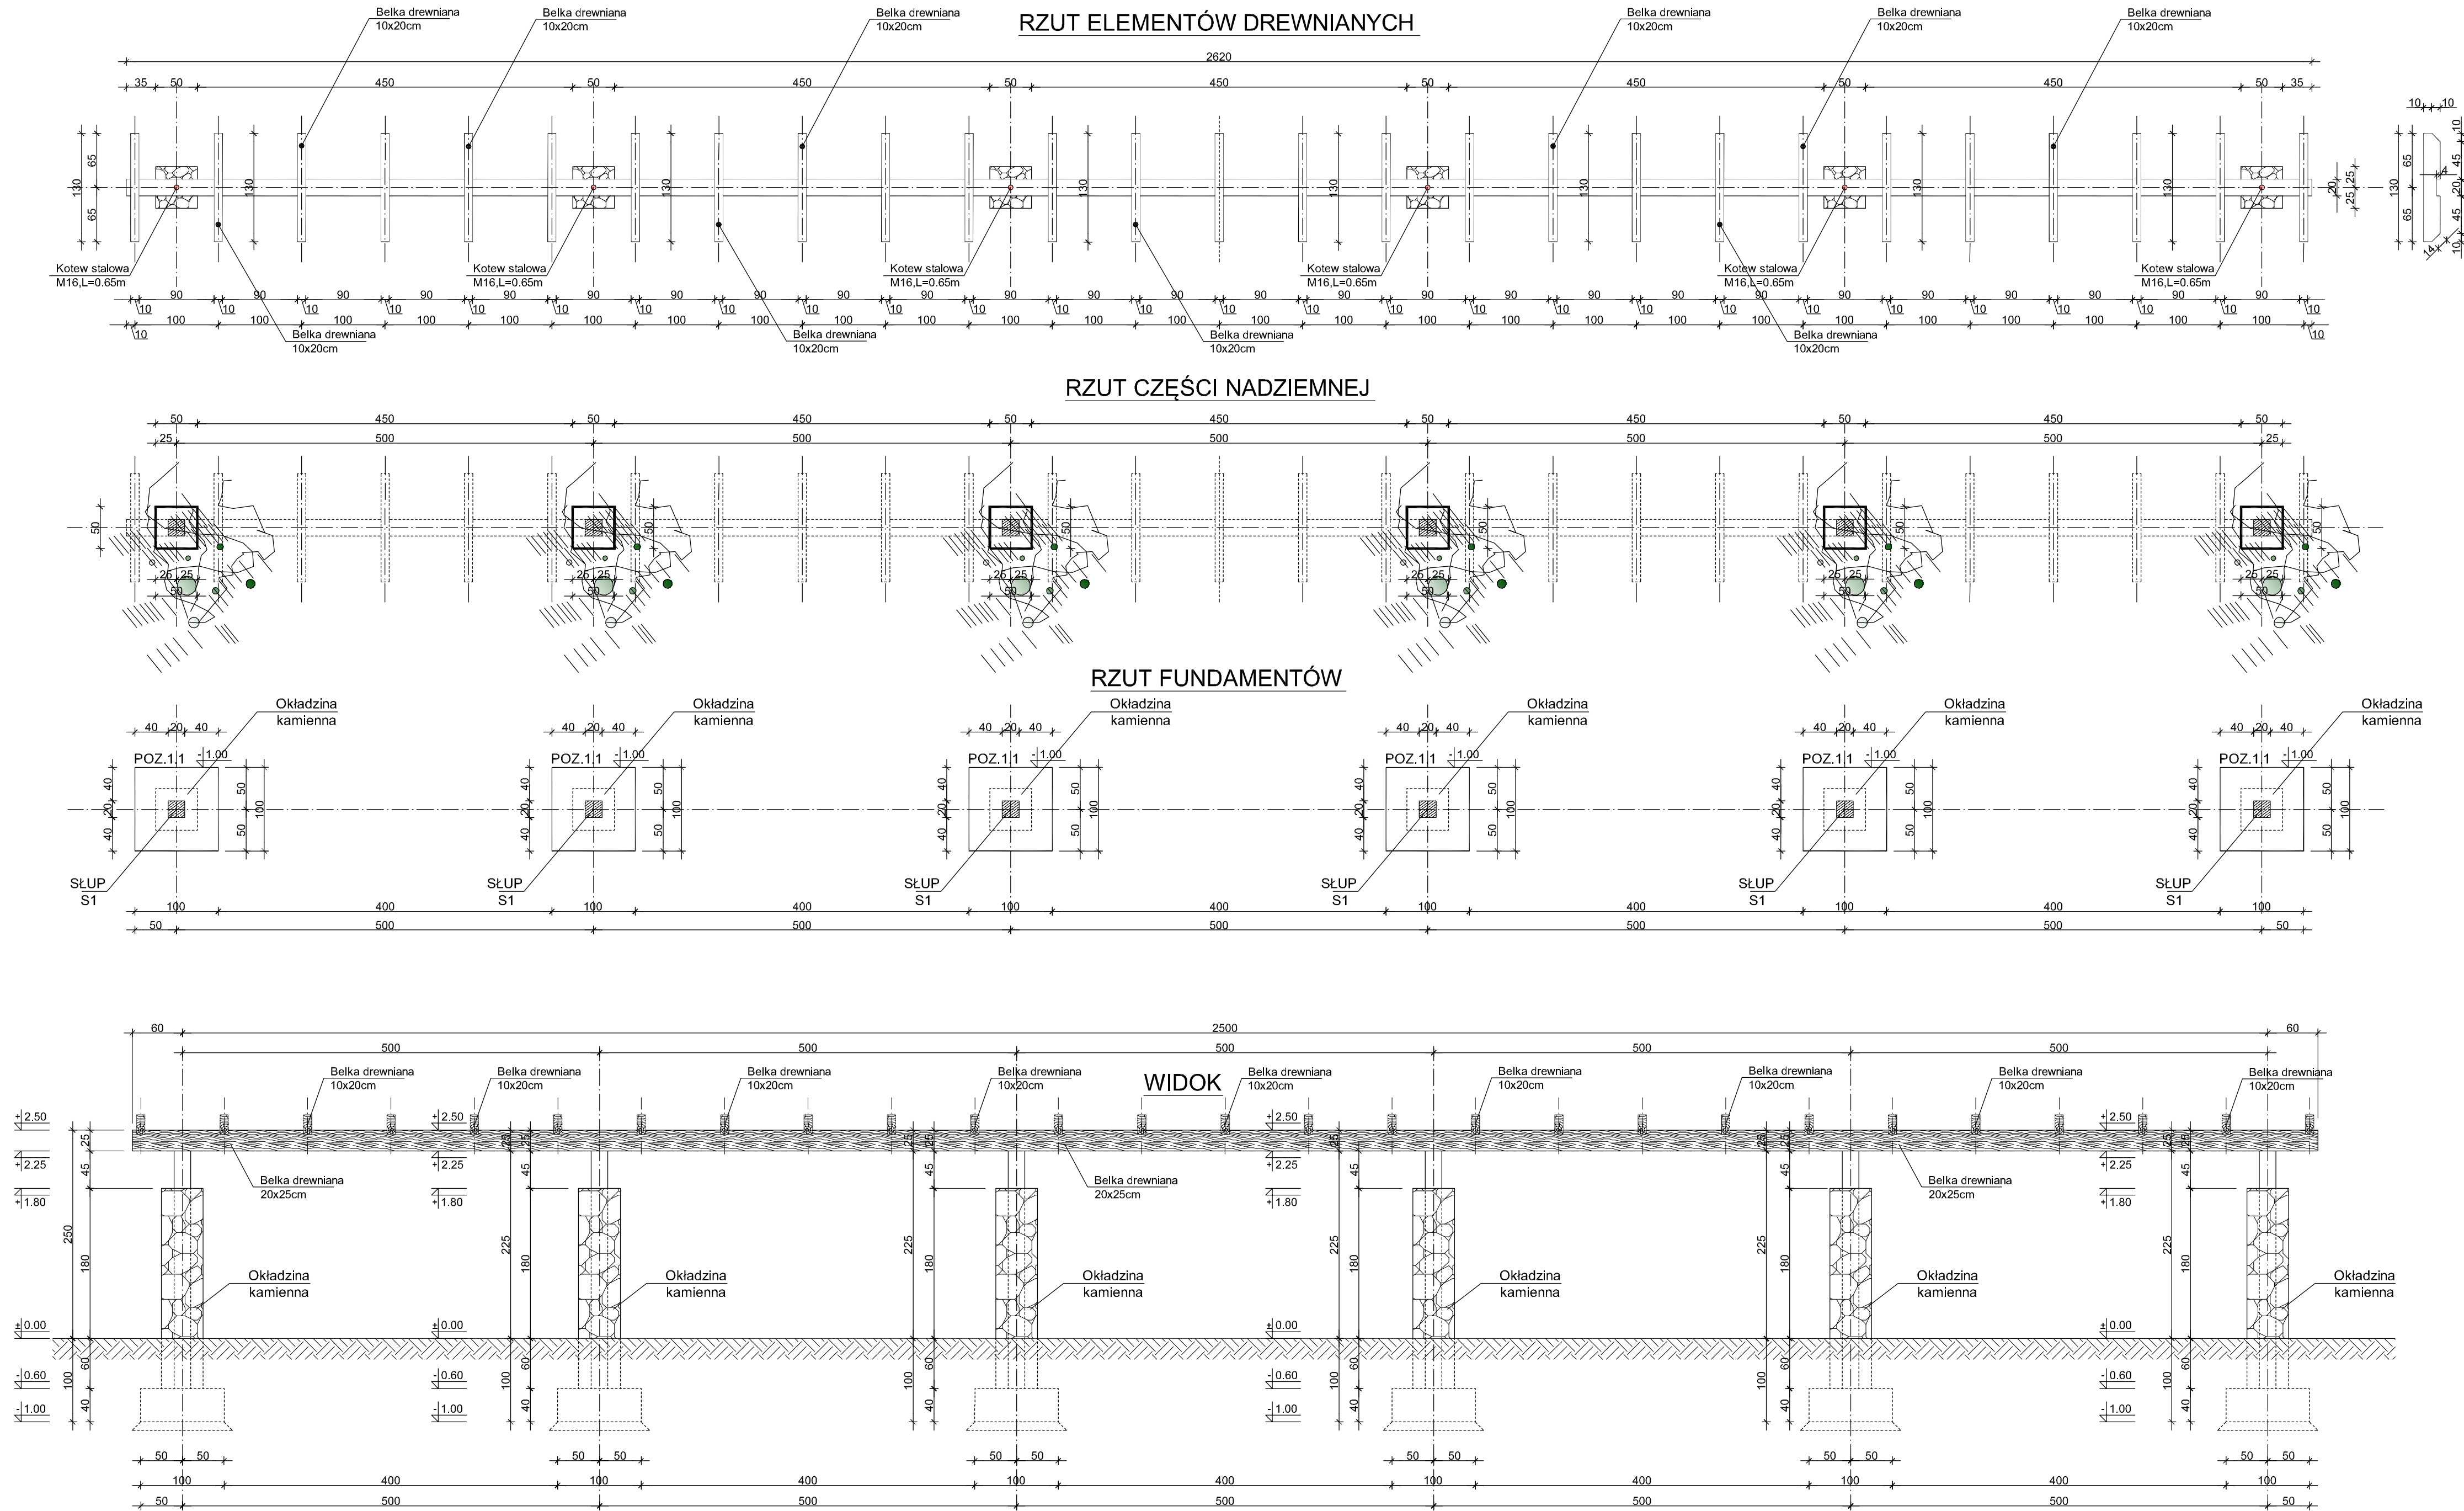

PERGOLA NR 1
BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH

Uwagi:

elementy drewniane

Wszystkie elementy z drewna sosnowego klasy K29, należy zabezpieczyć środkiem owado i grzybobójczym. Miejsca styku elementów drewnianych z betonem zabezpieczyć 2x papą izolacyjną. Połączenie belki głównej ze słupem wykonać za pomocą kotew stalowych M16 długości 0.65m. Belki poprzeczne mocowane do belki głównej za pomocą połączeń ciesielskich. Malowanie elementów drewnianych w kolorze który należy ustalić z inwestorem i projektantem.

słupy pergoli

Słupy pergoli obłożone kamieniem łupanym. Kamień na podmurówkę powinien być twardy i spony, o strukturze zbitej, mało nasiąkliwe, ze względu na stałe narażenie na czynniki atmosferyczne i wilgoć. Należy stosować kamień co najmniej o wytrzymałości cegły pełnej klasy 150. Kamienie powinny być nie zwietrzałe i nie spękane. Mury z kamienia należy układać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Kamienie w murze powinny być układane tak, aby zachowywały trwałą równowagę bez pomocy innych kamieni. Kamienie powinny być układane w miarę możliwości z przewiązaniem spoin pionowych i z całkowitym wypełnieniem przestrzeni między kamieniami przy pomocy zaprawy oraz tłucznia wtopionego w zaprawę. Mur z kamienia łupanego układa się warstwami z zachowaniem spoin. W narożnikach muru, w miejscach zmiany kierunku muru zakłada się tzw. kamienie kierunkowe wyznaczające lica muru oraz wysokość warstwy. Mury z kamienia polnego lub łamanego dobieranego. Kamienie układane w licu powinny być z gruba wyrównane do powierzchni lica i mieć wyrównane powierzchnie stykowe w kierunku głębokości muru. Mury nie dzieli się na warstwy, powinien być jednak w miarę możliwości przwiązany. Mury wymagają spoinowania.

LEGENDA:

- elementy drewniane w kolorze drewna tekowego
- okładzina kamienna w kolorze szarym

INWESTYCJA:	Budowa oświetlenia ulicznego oraz rewitalizacja parków - na działkach nr ewid. 2112/1, 2196/1, 2197, 2238, 2195, 2239 w Żurominie przy Placu Wolności, ul. Kosciuszki, ul. Małachowskiego, ul. Bp. Wetmańskiego		
OBIEKT:	PARK PRZY PL. WOLNOŚCI - PROJEKT ZAMIENNY działka nr 2112/1		
INWESTOR:	BURMISTRZ GMINY I MIASTA ŻUROMIN PL. PILSUDSKIEGO 3, 09-300 ŻUROMIN		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 ul. Jachowicza 17A 09-400 Płock Tel/Fax (+48.24) 269-25-75	SKALA 1:50	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
NAZWA RYSUNKU:	PERGOLA NR 1 BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH	NR RYS. A-11	
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
MGR INŻ. ARCH. JERZY JAWORSKI	Wa-459/01		
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
MGR INŻ. ARCH. TOMASZ KROLIKOWSKI	154/94 WŁ		
OPRACOWAŁ:		PODPIS	
MGR INŻ. JULIA KOPEĆ			
FAZA:	PROJEKT B+W	DATA:	kwiecień 2014 r.